



シンコー 室内用
けいそう壁



新築・リフォームに！初めての方も安心カンタン塗り壁

エコアートEA

簡単 初めてでも簡単に塗れます。

簡単 様々な壁の上から塗れます。

楽 パターンづけで自由にデザイン。あなただけのオリジナル壁


楽 アイデア次第でクラフトの材料にも



優れた断熱性で環境エコ対策!!

快適 調湿効果に優れています。

快適 消臭効果に優れています。

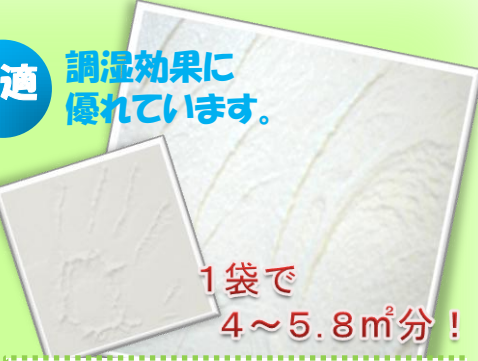

1袋で 4~5.8㎡分!

EA 311 フローラルホワイト	EA 312 コーンシルク	EA 313 プライトイエロー
EA 314 ライトグレイ	EA 315 パールグリーン	EA 316 シェルピンク

カラーバリエーション 全6色

用意するもの

エコアートEA	バケツ・洗面器・トロ舟など エコアートEAと水を入れる容器です。 使用する量に合った用具をご準備ください。	スコップ・ヘラ・手ぐわ エコアートEAと水を練り混ぜます。 使用する量に合った用具をご準備ください。 また、コテ板に盛る時にも使用します。
計量カップ	コテ板	コテ
エコアートEAと水の分量を量ります。	水と練り混ぜたエコアートEAをコテ板に盛ります。	壁を塗るのに塗った壁に模様をつける時に使用します。
ブルーシート・養生用マスク	軍手またはゴム手袋	
ブラシ・スポンジなど		

適応下地

様々な下地に対応

石膏ボード・ビニール壁紙・繊維壁・聚楽壁・ベニアの上から施工できます！ ※古壁・ベニアの上に施工する場合は、アク・シミ・ヤニを止める浸透性下地処理液シンコー「ガードシーラー」をご使用ください。

施工上の注意

- 本製品は内装専用の塗壁材です。外装には使用できません。
- 塗る前に下地のホコリや汚れ等は取り除いて下さい。
- 塗壁が出来るように施工面積に合わせて材料を練って下さい。
- 下地が十分に乾燥している事を確認の上、施工して下さい。
- 柱や天井面等、施工する面以外に材料が付着した場合は、乾かない内にふき取る等して取り除いて下さい。
- 施工中や施工後、乾燥するまでの間に室温が5℃以下になる事は、施工をお避け下さい。
- 材料は、直射日光、高温多湿、水点下等極端な低温、室外は避け、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- 目に入った場合は、水で15分以上洗眼し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 肌に着いた場合は水と石鹸でよく洗い流して下さい。
- 施工後は室内の換気を良くし、すみやかに乾燥させて下さい。
- 残材や空き袋等は、お住まいの地域の規則に従い、燃えないゴミとして処分して下さい。
- 作業後は手洗い、うがいを行って下さい。
- 衣類に材料が付着した場合は速やかに洗濯して下さい。
- 塗壁面が乾燥するまでの間に、お子様が誤って口や目に入れる事のないようご注意ください。
- 乾燥した塗壁面に直接肌が強く擦れますと肌を傷つける事がありますのでご注意ください。
- 本品には防カビ剤等は含まれていませんので、結露が長く続くなど湿度が高い状態が続きますとカビが発生したり、変色したりする場合がありますので、定期的に換気を行って下さい。
- 木製の柱の乾燥収縮で塗壁面と柱やコーナー部分との間で隙間が発生する場合があります。
- 地震や空調設備による振動、建物自体の動き等により下地に動きがあった場合は、塗壁面と柱、サッシとの境目及びコーナー部分に隙間が発生したり塗壁面にひび割れが起こる場合があります。

使用方法

エコアートEA1袋に対し、3リットルの水道水を計量カップに用意します。用意した水道水の8~9割程度を練る容器に入れます。	水道水を入れた練り容器にエコアートEAを加えます。	練りダマが出来ないように、よく練り合わせます。	残りの水道水を加えて、塗りやすい硬さまで水道水を加えて調整します。	ダマが無く、なめらかな状態になるまで練ります。練りあがり後、エコアートEAと水分が馴染むまで(約30分)待った後、塗り作業を行って下さい。

塗り壁アドバイス

コテ板にのせるエコアートEAの量は、コテ板面積の5分の1くらいが適量！

コテ板からコテにすくう際は、コテ板を少し手前に傾け、コテがコテ板に垂直になるようにして下からすくっていきます！

塗る面に対してコテを斜めにし、軽く押しつけるようなイメージで塗っていきます！

塗り厚の目安は、1~1.5mm！塗り厚が均等になるように伸ばしていきます。

スポンジやブラシなどでカンタンにステキなパターンができるので、是非チャレンジしてみてください！

少し乾くのを待ってから、ドライフラワーやおはじきなどを塗壁面に着けるとステキなアート壁に♪



標準仕様	用途	内装用仕上塗材
	種類	内装用塗材W
	主成分	珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり
	正味質量	4.7kg
	標準所要量	1~1.5mm厚 4~5.8㎡
	標準加水量	約3.0ℓ
	包装	1袋/ケース

