


## キソパッキングシリーズ


キソパッキングロングにモルタル止め機能をプラス!

## モルタル止付キソパッキングロング


## ■ KP-L102MS モルタル止付部寸法 21mm

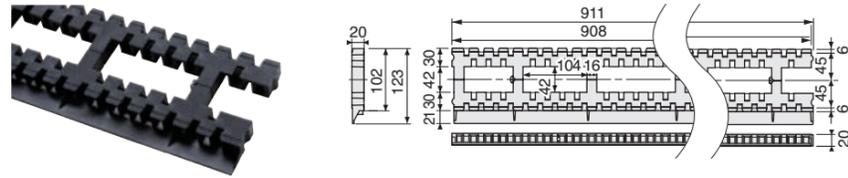

## ■ KP-L102MS35 モルタル止付部寸法 35mm

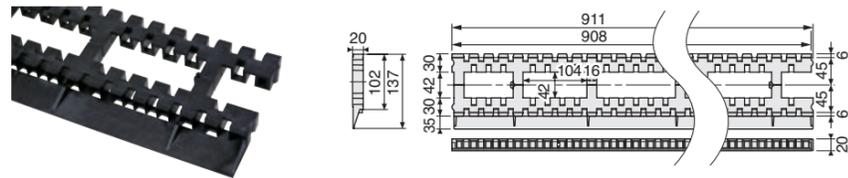


## ■ KP-L120MS モルタル止付部寸法 21mm

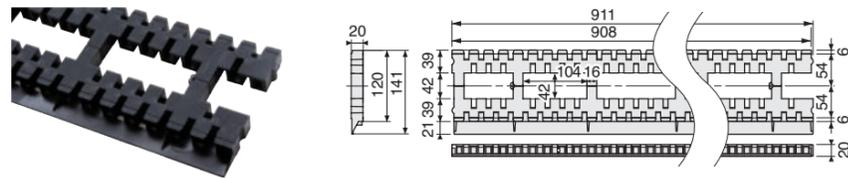

## ⚠ 注意

- モルタル止付キソパッキングロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。ただし、キソパッキングロングを端部より116mm以下又は190mm以下にカットしたものを敷き込むことはできません。アンカーホールが1つ以上確保される長さでカットしてください。
- モルタル止付キソパッキングロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
- モルタル止付キソパッキングロングは、基礎の外周部に隙間なく敷き込み、内周部にはキソパッキングを隙間なく敷き込んでください。  
※法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、モルタル止付キソパッキングロングは隙間なく突き付けて施工してください。
- 土台敷設後、モルタル止付キソパッキングロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)  
※基礎の外周のみモルタル止付キソパッキングロングを敷き込み、内周はキソパッキングを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工して頂くことができます。




モルタル止付キソパッキングロングの調整にはキソパッキングロング用調整板を使用してください。

品番	KP-L102MS
色・柄	ブラック
土台	404(204)・406(206)・105角・120角用
寸法	123×911×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	20本/ケース
正価	1,400円/本
※有効換気面積:92.33cm <sup>2</sup> /m(83.84cm <sup>2</sup> /本)	

品番	KP-L102MS35
色・柄	ブラック
土台	404(204)・406(206)・105角・120角用
寸法	137×911×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	20本/ケース
正価	1,700円/本
※有効換気面積:92.33cm <sup>2</sup> /m(83.84cm <sup>2</sup> /本)	

品番	KP-L120MS
色・柄	ブラック
土台	404(204)・406(206)・105角・120角・135角用
寸法	141×911×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	20本/ケース
正価	1,600円/本
※有効換気面積:92.33cm <sup>2</sup> /m(83.84cm <sup>2</sup> /本)	

## モルタル止付キソパッキングロング



## キソパッキングシリーズ

Jotoキソパッキング工法の必需品。

## 気密パッキングロング


[性能表示事項]

断熱等  
性能  
等級 4


しるあり保証・しるあり保証1000 必須

玄関部分や勝手口土間からの床下気流の室内への流入を防ぎます。


## ■ KPK-102

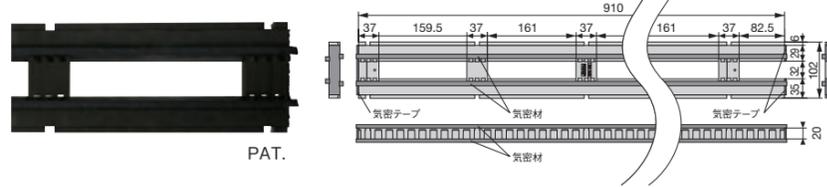

## ■ KPK-120

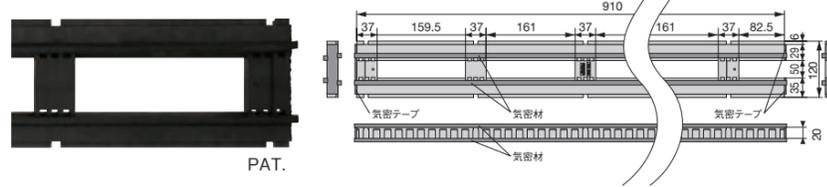

## ■ KPK-140

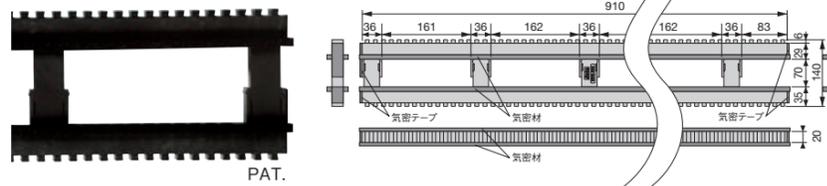

## ⚠ 注意



- 気密パッキングロングに対して、加熱や不要な打撃を加えないでください。
- 気密パッキングロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。但し、アンカーホールが1つ以上確保される長さで切断してください。
- 基礎天端が水平(平滑)に仕上がっているかを確認してください。 ※基礎天端の不陸が大きいと気密不良の原因となります。
- 気密パッキングロングを、床下換気の必要となる居室等の床下には使用しないでください。又、外張(基礎)断熱工法で使用するには、建物外周に使用して頂き、内部は床下全域の換気流の動きと木部腐朽防止のため、キソパッキング又はキソパッキングロングを使用してください。
- 気密パッキングロングに付いている気密テープは、剥がさずに使用してください。
- 気密パッキングロングには、表裏がございますので、製品の刻印側を上向きにして敷き込んでください。
- 気密パッキングロングには、調整板はご使用できませんのでご注意ください。

## 施工手順

※アンカーボルトが気密パッキングロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えて、アンカーボルトがあたらぬように敷き込んでください。

- 1 気密パッキングロングを玄関部分及び土間のある勝手口等の気密性を要する基礎天端全周に敷き込んでください。  
※長さ調整が必要な場合は、アンカーホールが1つ以上確保される長さで製品をカットしてください。  
※切断面に気密性が必要な場合は、付属の気密テープを貼り付けてください。①  
※コーナー部分の上下端は、必ず、付属の気密テープを貼り付けてください。②  
付属の気密テープは、1枚のシートに縦に14枚分のスリットが入っていますので1枚ずつめくって使用してください。(KPK-140は10枚分のスリットが入っております。)

- 2 気密パッキングロングのジョイント部は気密テープが濡れるまで押し突き付けてください。

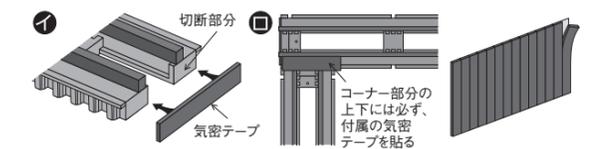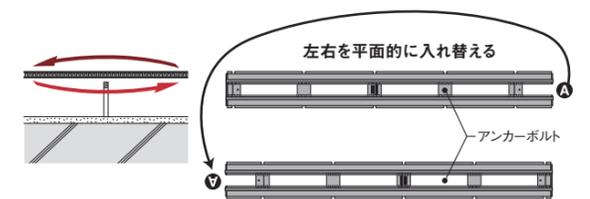

品番	KPK-102
色・柄	ブラック
寸法	102×910×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,500円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (縦に14枚分のスリットが入っています。)

品番	KPK-120
色・柄	ブラック
寸法	120×910×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,700円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (縦に14枚分のスリットが入っています。)

品番	KPK-140
色・柄	ブラック
寸法	140×910×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,900円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (縦に10枚分のスリットが入っています。)

## 01 基礎

キソパッキング  
シリーズ

基礎工事部材

基礎断熱工部材

束シリーズ

その他

## 02 内装建材

樹脂枠シリーズ

床下点検口

天井点検口

壁点検口

防音対策

換気用ガラリ

その他

## 03 エクステリア

ステップ

デッキ

## 04 外装工事部材

水切り

オーバーハング

通気見切

目地ジョイナー

胴縁・スパーサー

その他

## 05 軒天換気材

軒天換気材  
防火認定品

軒天換気材非防火

## 06 リフォーム

リフォーム

## 07 外構

外構

設計・施工資料

インデックス