

DXパウダー

無石綿

作業性向上用混和材
(モルタル補修・ノロガケ用)



注意事項

○取り扱い時の安全対策

- ・目や皮膚などにふれないよう適切な保護具（保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等）を着用して取扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口などを水で洗浄して下さい。
- ・目や皮膚に付着した場合は、速やかに洗い流し必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・吸引した場合は、新鮮な空気のある場所に移動し、うがいのあと必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合は、水などで洗浄後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ・製品の保管は、セメント同様の取扱いとし、雨露のかからない屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。
- ・飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。
- ・破袋、荷崩れ、落下などの防止策を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。
- ・入れすぎに注意して下さい。練混ぜ水の増加を招き強度低下の原因になります。
- ・空袋の処分については各自治体の法規に従い処分して下さい。

取扱店

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



ISO 9001:2008&JIS Q 9001:2008

本社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号 TEL 06-6708-8132 FAX 06-6769-2801

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004 岡山営業部 TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022

大阪営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133 京都営業課 TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

※本カタログに記載されたデータ・仕様・施工方法等は、作成時点で入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。



DXパウダー

作業性向上用混和材
(モルタル補修、ノロガケ用)

特 長

本製品は当社の長年の配合技術の蓄積によりノンアスベストを達成しながら、特殊クレイ・特殊セラミックパウダー・特殊セルロースなどを、当社独自の絶妙な配合割合でブレンドしてあるため **鰹伸び、鰹滑り、鰹切れ** などが改善されます。

1 特殊セルロースによる安定性

クラック防止

2 特殊クレイ・特殊セラミックパウダーによる鰹切れ・鰹滑り・鰹伸びの良好な独特の粘り

平滑な仕上り

3 ノンアスベスト

高い安全性

4 それぞれの原料の絶妙な配合比率により少量でも高い効果


経済的

6 特殊セラミックパウダーの反応性及び練混ぜ水の低減

強度低下が少ない

安 全 性

公的機関による試験でアスベスト鉱物は検出されませんでした。

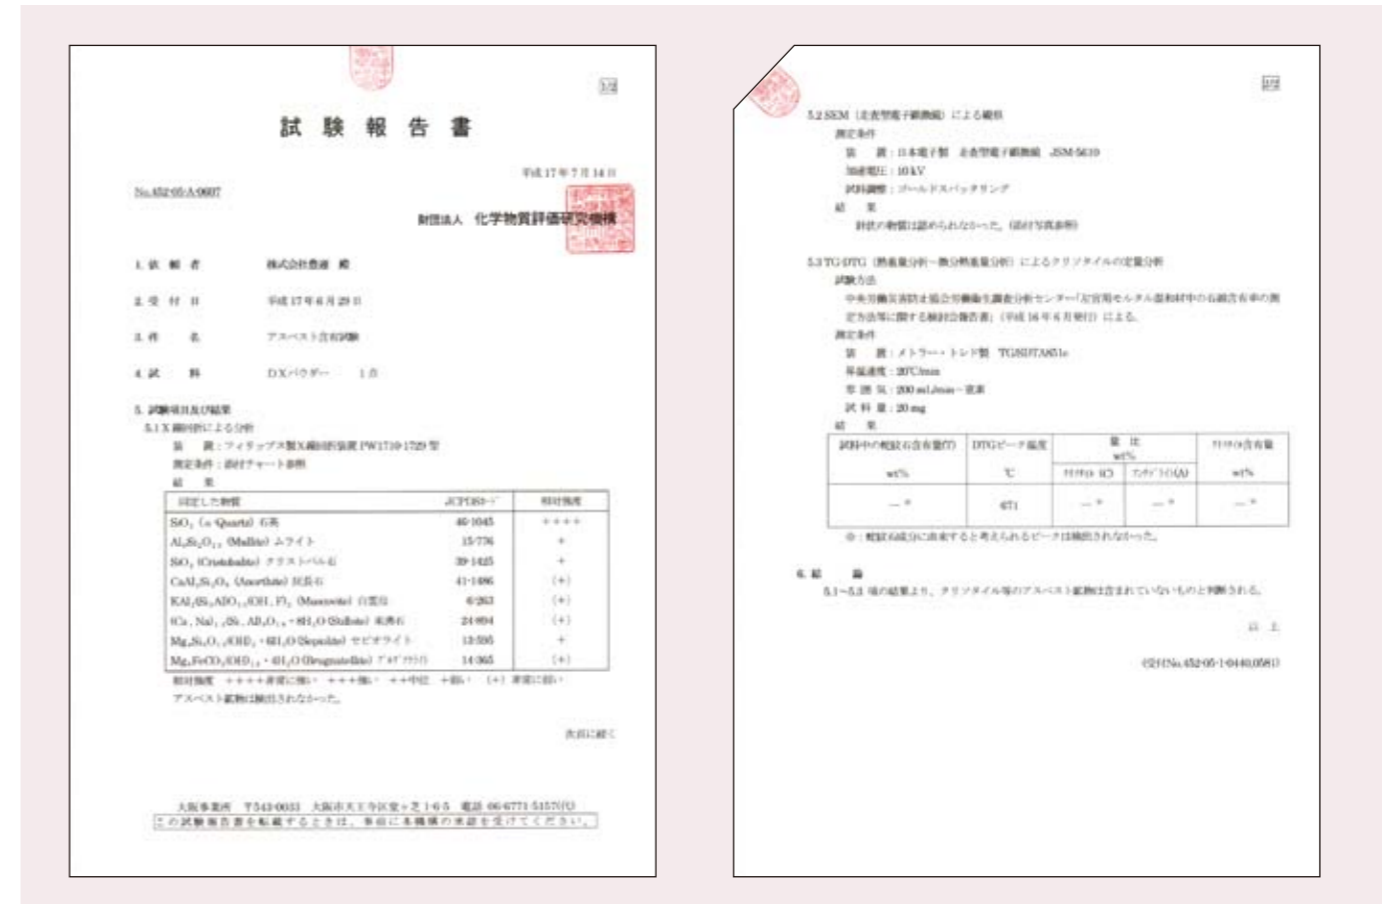

転載許可承認済

標 準 配 合 例

内容量/NET 20kg

工 法	材 料	配 合 率	工 法	材 料	配 合 率
ノロ補修 (仕上げ)	セメント	25kg	薄塗り補修	セメント	25kg
	エマルジョン	1～1.5kg		エマルジョン	1～1.5kg
	メチルセルロース	90～130g		メチルセルロース	90～130g
	DXパウダー	1.5～2kg		石粉	10～15kg
				DXパウダー	1.5～2kg