

千扇[®]

ちせん

11




12



13



シック・華麗な繊維壁

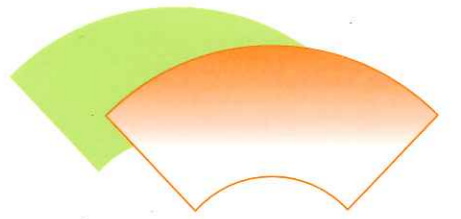

14



15



16





千扇
繊維壁

持出禁止

株式会社
シンコー



【ご注意】

- セメント・モルタル、ドロマイト・プラスター、石灰等を混入した新しい下地は、アクや亀裂、剥離の原因となりますのでご注意ください。
- 最近、耐水効果、接着強度を上げる目的で糊付繊維壁の中に、更にボンド状又は粉末状の樹脂を添加する工法が行われる様になりました。これらの樹脂を添加する場合は添加量を十分に検討し、加え過ぎない様にご注意下さい。

(注) ペイント、ビニール塗料等を塗った下地には施工することができません。

重量	700g
塗上面積	3.3m ²
塗厚	1.0mm
基準水量	5.5ℓ ± 0.3ℓ

【施工方法】

下地には、十分に乾燥した中塗土やボード用石膏プラスター、又は、石膏ボード等が最適です。ボード用石膏プラスターは、プラスターメーカーの仕様書通りに、混練、塗り付け、養生等を行い、ドライアウトの状態にならない様にご注意下さい。古壁の上に塗り重ねる場合は、比較的新しくて丈夫な壁を選び、キズがあればあらかじめボード用石膏プラスターで補修しておいてください。但し弱っている古壁や、中塗り土でも特にサクイ土質の場合は施工後剥離事故の原因となりますのでご注意ください。

【使用法】

- 下地は石膏プラスター、中塗土等が最適です。
- 水量は1袋約5.5±0.3ℓで下地の種類により加減して下さい。
- 練り方は必要分を一度に練り、もし不足のある時は、ある程度残して追加して下さい。
- 混練り後約20分位放置し、下地の見えない程度に塗り付け「ムラ直し」をし、仕上げして下さい。



株式会社 シンコー

大阪本社・営業部 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-32-11 TEL.06-6541-5755(代) FAX.06-6541-8797
 東京支店 〒339-0027 さいたま市岩槻区尾ヶ崎953 TEL.048-798-3255(代) FAX.048-798-5923
 新潟営業所 〒942-0052 上越市上源入字立ノ越377-1 TEL.025-543-3688(代) FAX.025-543-3689
 仙台出張所 〒985-0046 塩釜市大日向町21-11 TEL.022-366-6641 FAX.048-798-5923

http://www.shinko-kenzai.com
 E-mail:osaka@shinko-kenzai.com