

強力防止！高性能モルタル粉末防水剤

白華（エフロ）・カビ・はなたれ

タイトレックスP

水打ち不要！作業効率UP！

優れた流動性！

練り水減量で強度UP！

撥水効果あり！

モルタルの防水剤に！

■目地モルタルに！


■セメント以外にも

効果を発揮！

消石灰・白セメント・しっくい等

■ラスコスリの下地作業に！

■住宅基礎部分の耐久性アップに！

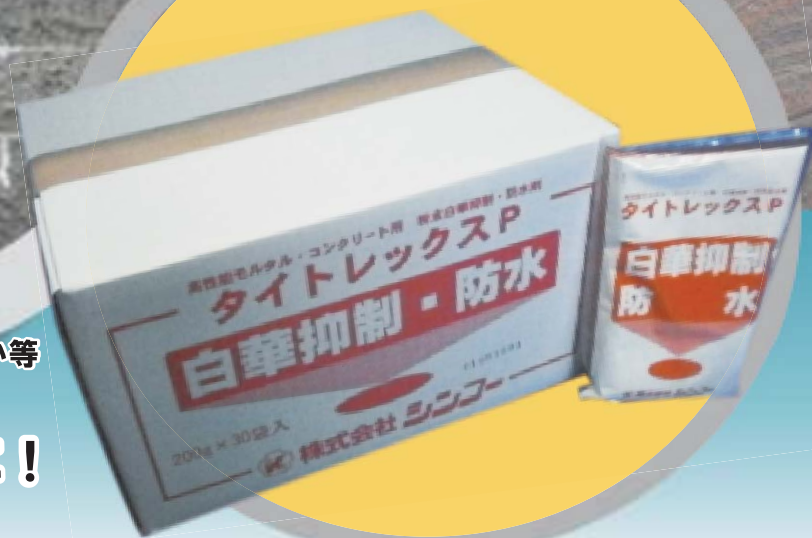

シンコー

<http://www.shinko-kenzai.com/>

本 社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 4-30-28
TEL 06-6541-5755 (代表) FAX 06-6541-8797
E-mail osaka@shinko-kenzai.com

東 京 支 店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953
TEL 048-798-3255 FAX 048-798-5923

新 潟 営 業 所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越 377-1
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689

仙 台 営 業 所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923

エースコン事業部 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-2-10
東京営業所 ダイアパレスステーションプラザ船橋714号

九 州 出 張 所 〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸 4-4-6-602
TEL・FAX 092-518-5562


四 国 駐 在 所 大阪本社までお問い合わせ下さい

工 場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町 2-12-14



詳しくはお気軽に当店までお問合せ下さい。


タイトレックスP 使用方法

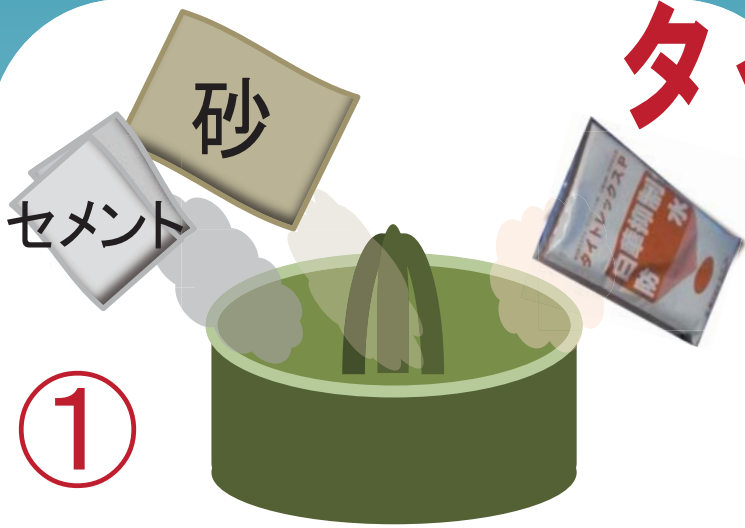

①

ミキサーでセメント・砂・タイトレックスPを充分に空合わせして下さい。

セメント 2袋 + 50kg
砂 100kg ~ 150kg
タイトレックスP 1袋 + 200g

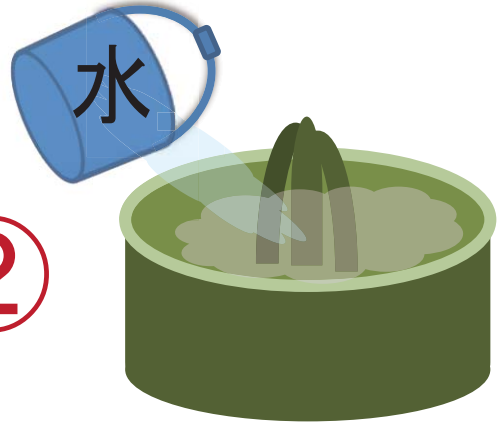

②

固さ加減を見ながら適量の水を加え、充分に混ぜ練りしてからご使用下さい。
※練り水は、通常より少な目で調整して下さい。

タイトレックスP



標準仕様

用途	セメント・消石灰 漆喰混和用粉末防水剤
主成分	脂肪酸塩・界面活性剤
正味質量	200g/袋
梱包	30袋/ケース入り



試験結果

●吸水透水試験結果 日総験報告書ⅡB-79-36より

タイトレックスP混入率	吸水比	透水比
0%	1.00	1.00
0.5%	0.55	0.46
1.0%	0.27	0.25

●接着強度試験結果 日総験報告書ⅡB-80-6より

タイトレックスP混入率	接着強度比
0%	1.00
0.5%	1.56
1.0%	1.05

●強度試験結果 日総験報告書ⅡB-79-39より

タイトレックスP混入率	圧縮強さ比	曲げ強さ比
0%	100	100
0.5%	87	86
1.0%	88	86

●凍結融解試験結果 寒地研報告書第451号より

タイトレックスP混入率	相対動弾性係数変化百分率(%)	
	100 サイクル	120 サイクル
0%	62.7	折損
1.0%	60.9	53.5