

SK 乾燥モルタル #20 メイクセメント

補修用
超速硬型

乾燥モルタル#20(補修用)は、土木・建築におけるコンクリート二次製品の欠陥箇所の充填、モルタルのクラック補修用に開発された整形ができる既調合モルタルです。


特長

1. 水を加えて練るだけで使える。
2. 緊急モルタル工事に最適です。
3. コンクリート、モルタル等に対して、強い接着力を持っています。
4. 15分～20分(20℃)で硬化し、20分～30分の間に削って形を整えて下さい。
5. 施工後、1時間で実用強度(圧縮強度100kg/cm以上)に達します。

用途


コンクリート製品、ALC、PC、板の破損箇所の補修。
設備工事の埋めもどし補修。クラック、ピンホール、ジャンカ等の補修。

破損箇所



クラック補修

継手




継手目地




使用方法

クラック、ピンホール等の場合

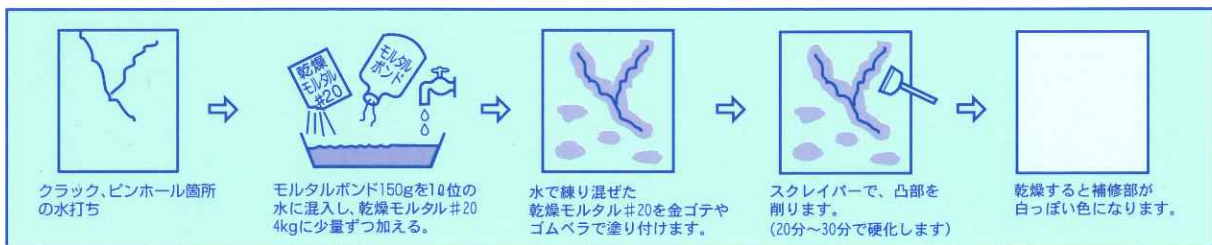

使用方法

破損箇所の場合

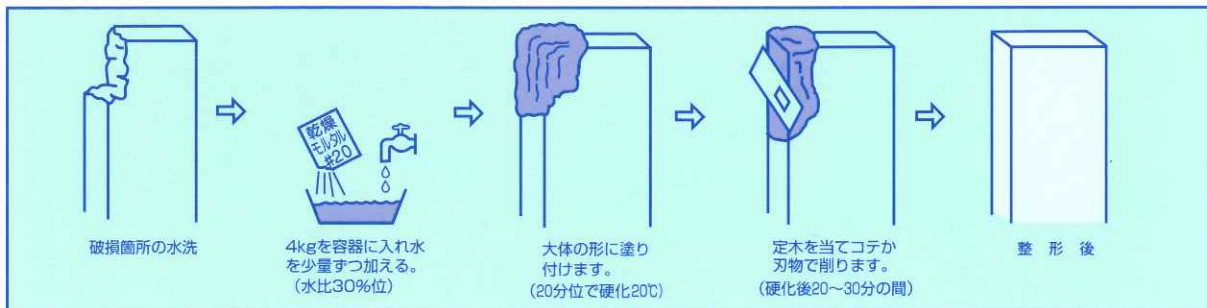

硬化時間

温度	硬化時間
20℃	20分

接着強度

下地	接着力
1:3モルタル	15kgf/cm ²

曲げ圧縮強度

材命	1日	7日	28日
曲げ強度(kgf/cm ²)	49.8	54.8	69
圧縮強度(kgf/cm ²)	298	356	460

荷姿

1袋 4kg入
ケース 4袋入

http://www.shinko-kenzai.com
E-mail:osaka@shinko-kenzai.com

