

# 古壁が簡単にはがせる

## リフレP (粉末) 一般綿壁用<16m<sup>2</sup>分>

### 特長




- 保水性が良く深く浸透するので、厚塗壁も簡単にはがせます。
- コテ塗りに適度な粘性と、作業性に優れております。
- 湿ったままはがしますので、ホコリが出ず養生が簡単です。
- 下地を損傷しないので乾燥後直接上塗りが出来ます。  
(土壁下地は表面の強度をチェックして下さい)

### 用途

- 一般綿壁(ボンドを使用しない綿壁、聚楽壁、木粉壁)の剝離。

### 使用方法

- きれいなバケツに8ℓの水を入れ、軽にかき混ぜながら本品を一袋ふりかけて下さい。
- コテで均一に塗り付け10～30分放置して十分浸透させて下さい。
- 湿潤した壁面が乾かない内に、ヘラ等を用いてはがして下さい。
- 剝離後、下地調整して、次の工程に移って下さい。

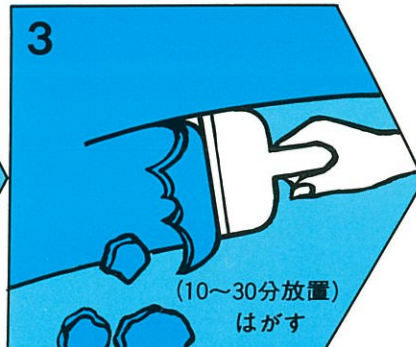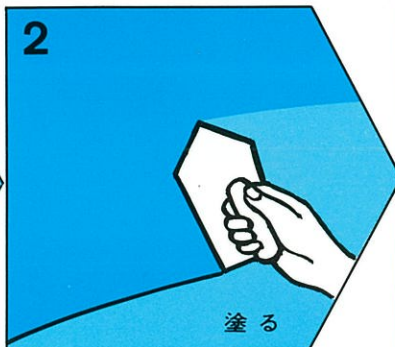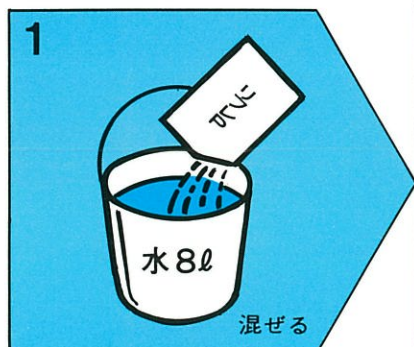

### 注意

- 絶対に機械練りしないで下さい。(機械練りすると粘度が低下します。)
- 塗り重ねて特に厚みのある壁の場合、一回目をはがした後、再びリフレPを塗って下さい。

- 荷姿/30g×200袋/ケース  
30g×24袋/シート

PL法による詳細事項は製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。



株式会社 シンコー

大阪本社・営業部	〒550-0015	大阪市西区南堀江4-32-11	TEL06-6541-5755(代)	FAX06-6541-8797
東京支店	〒339-0027	岩槻市尾ヶ崎953	TEL048-798-3255(代)	FAX048-798-5923
新潟営業所	〒942-0052	上越市上源入字立ノ越377-1	TEL0255-43-3688(代)	FAX0255-43-3689
仙台出張所	〒985-0861	多賀城市浮島1-15-15	TEL022-368-1597	FAX022-368-3783
松山出張所	〒799-3111	伊予市下吾川232-112	TEL089-983-1619	FAX089-983-5397
明石工場	〒673-0023	明石市西新町2-12-14	TEL078-923-6277	FAX078-923-8815