

内装用

珪藻土仕上材

シンコーけいそう壁

エコアート

アク・シミ止剤入



新築

リフォーム



株式会社 シンコー

ノンホルムアルデヒド商品

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0306100
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

国土交通大臣認定防火材料	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO 法人湿式仕上技術センター	

シンコーけいぞう壁

エコアート

アク・シミ止剤入

モザイクパターン仕上げ



No.11



No.14



No.12



No.15



No.13



No.16

パターン付け参考例

●コテビキパターン仕上げ



コテの後方を少し浮かせて、コテ先で、引くようにパターンを付けます。

●ウェーブパターン仕上げ



くしコテで掃くようにパターンを付けます。

●モザイクパターン仕上げ




コテの先方を少し浮かせて、コテ尻で縦、横、斜めに引くようにパターンを付けます。

●フラット仕上げ



2回塗りを標準とします。1回目下ごすりを行って、乾燥後もう一度塗り、仕上げてください。
※多少コテ波が残る場合があります。

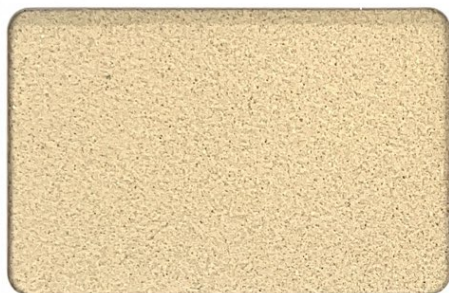

No.21



No.24



No.22



No.25



No.23



No.26

エコアート

アク・シミ止剤入


標準仕様

用途	内装用仕上塗材
種類	内装薄塗材 W
主成分	珪藻土・砂・土・バレー・粉末樹脂
正味質量	4,700g
標準所要量	1.5mm厚 3.3㎡/袋
標準加水量	約 3.0ℓ
包装	4袋/ケース

用途

- 新築の内装
- ビニールクロスの塗り替え
- 古壁の塗り替え (古壁がしっかりしているもの)

練り方

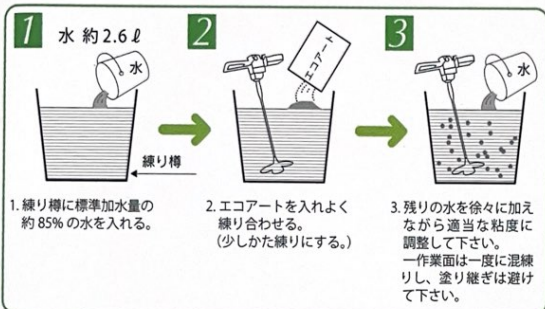

● お施主様へ

1. 塗面が乾燥するまでの間に、子供が誤って口や目等に入れることがないようにご注意ください。
2. まろやかな素材を用いていますが、壁面に強く触れると肌を傷つけることがありますので、ご注意ください。
3. 風呂場や洗面所等の近辺では、多湿状態が続くことによってカビが発生したり、変色や剥離を起こすことがありますので、換気に気をつけて下さい。
4. 柱の乾燥収縮で、チリ切れを起こすことがあります。
5. 地震や空調設備等によって、下地に振動が生じると、壁面にチリ切れやクラックを起こすことがあります。

● 販売店・施工者様へ




1. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
2. 目に入った場合は、水で最低15分間洗い直ちに医師の診断を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い直ちに医師の診断を受けて下さい。
4. 肌に付着した場合、水と石鹸でよく洗い流して下さい。
5. 施工時から乾燥するまでの間は、湿気を除くため窓をあける等して換気を行って下さい。
6. 空容器等の処理は、産業廃棄物業者に依頼する等適宜の処理をして下さい。
7. 残材は、下水・河川池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には廃棄しないで下さい。
8. 作業後は手洗いうがいをして下さい。汚れた作業服は洗濯して下さい。
9. 直射日光の当たる場所、湿気の高い所、高温 (40℃以上)、低温 (0℃以下) での保管は避けて下さい。

適応下地

- 石膏ボード ● 石膏プaster ● 中塗土 ● ビニールクロス
- 完全乾燥したセメントモルタル ● 古壁 (しっかりしているもの)

施工方法

※詳しくは別途施工要領書がございますので弊社までお問い合わせ下さい。

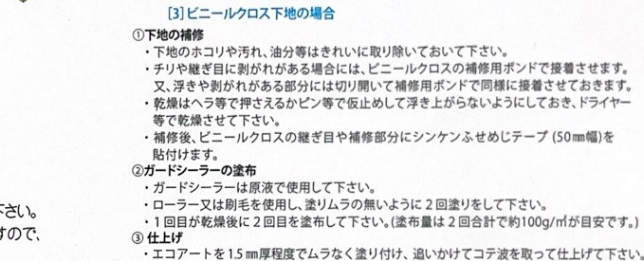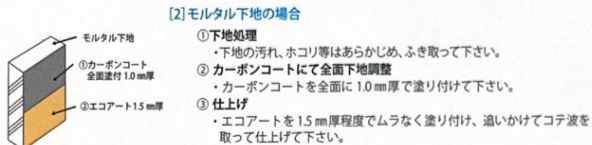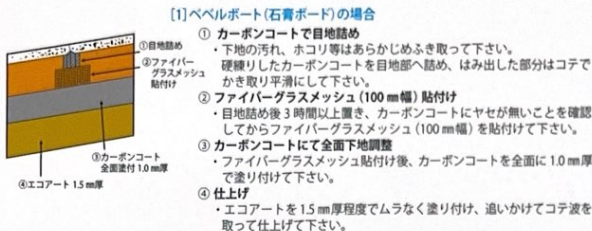

● 施工上の注意

- この製品は内装専用の仕上げ材です。外装には使用出来ません。
- 塗る前に下地のチリ、ホコリ、レイタンス、油分の汚れはきれいに取り除いて下さい。
- 左官下地は十分に乾燥させて下さい。
- 使用器具は、ステンレス製かプラスチック製をご使用下さい。
- サビの発生が予想される部分には、あらかじめ錆止め塗料を塗って下さい。
- 水引差の大きな下地は、色むらになる恐れがあるので水引調整を施して下さい。
- 弱い下地、施工後剥離の恐れがある下地等は、施工前に補強して下さい。
- 特に、アク、シミの強い時は乾燥した表面に色が出る場合がありますがこの時は、もう一度その上から塗って下さい。
- 施工後、気温が 5℃ 以下になる恐れがある場合は施工を避けて下さい。
- 他種の下地材、ボンド及び砂などの骨材は絶対に混ぜないで下さい。
- チリについての汚れは、乾くと取れなくなしますので、乾かないうちに掃除して下さい。
- 主原料が天然素材を使用していますので、多少の色違いはご容赦下さい。
- 防火認定が必要な場合は、下地及び下地材に制限または指定がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

防

防火性

自然素材である土・砂を使用していますので、防火性に優れています。万一の火災にも燃焼を防ぐことができます。

保

吸水・保水性

多孔質な珪藻土が主成分ですから吸水・保水性に優れ、結露を抑制します。また、カビやシロコシの発生を抑える効果もあります。

洋

新感覚素材

温かみのある素材感で、暖かい空間演出ができます。洋室にぴったりマッチします。

快

吸・放湿性

素材の吸・放湿性によって、室内の湿度を一定に保ちます。日本の気候風土に合わせた珪藻土ならではの特性が、快適な空間を創出します。

涼

吸音性/遮音性

表面吸音性に優れ、高い遮音性を発揮します。家庭用のプライバシーはしっかりと守られ、ご近所への騒音の心配も軽減されます。

浄

吸着性

有害なタバコの煙や、汗臭の嫌な匂いを吸着し、いやな臭いを入れ、空気を清浄に保ちます。

■ シンコー けいそう壁 シリーズ品
 聚楽エゴ・聚楽わら・エコアート外装を、ご愛顧のほど
 宜しくお願い致します。

株式会社 シンコー

- | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 大阪本社 | 〒550-0015 | 大阪府大阪市西区南堀江 4-32-11 | TEL.06-6541-5755 (代) | FAX.06-6541-8797 |
| 東京支店 | 〒339-0027 | 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953 | TEL.048-798-3255 (代) | FAX.048-798-5923 |
| 新潟営業所 | 〒942-0052 | 新潟県上越市上瀬入字立ノ越 377-1 | TEL.025-543-3688 | FAX.025-543-3689 |
| 仙台営業所 | 〒983-0833 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101 | TEL.022-295-1708 | FAX.048-798-5923 |
| 明石工場 | 〒673-0023 | 兵庫県明石市西新町 2-12-14 | | |

http://www.shinko-kenzai.com
 e-mail:osaka@shinko-kenzai.com



■ 詳しくは、当店にお気軽にご相談下さい。

