

石膏ボードの
ジョイント部の仕上げに
朗報！


クラック防止下地調整用

ふせテープ

特 長


- ① 素材は強靱な性能(引張強度 15kg/5cm)をもつ合成樹脂で、厚さ 0.08mm と非常に薄く段違いなどの美しい仕上がりになります。
- ② 引張伸度は 22%と大きく、下地への順応性は抜群です。亀裂・フクラミ等は起こりません。
- ③ 網目状になっており、仕上材はこの網目を通して下地に直接密着しますので剥離はありません。
- ④ この網目状は吸い込みを均一にするので、あらゆる仕上材の吸込み差による目地部分の色ムラはありません。
- ⑤ 厚付けの場合、目地部分へのパテしごきは不要。(ペイント等の刷毛塗りの場合は、パテで網目を消してください。)
- ⑥ 施工は非常に簡単でワンタッチ。テープを貼付ける→圧着する(押さえつける)→離型紙をとる。
- ⑦ テープの接着剤は、ふせテープのために開発された
- ⑧ もので、石膏ボード・合板等に強力に接着されます。
(厚さ 0.08mm)

使用法

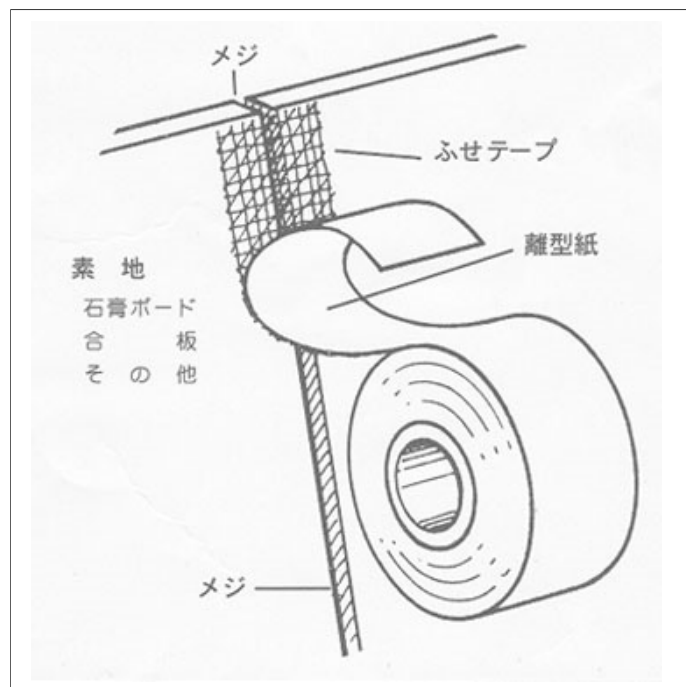

施工する目地にテープを貼り付け離型紙を取ると、手を汚さずにキレイに貼り付けられ、また乾燥時間が必要ない為、すぐに上塗りが出来ます。

製品見本(50m/m)

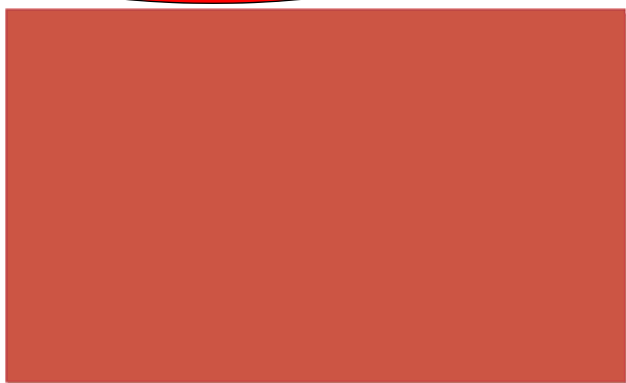

荷 姿

巾 30m/m×30m	1 包 1 0 ケ	1 箱 / 6 包 (6 0 ケ)
巾 50m/m×30m	1 包 6 ケ	1 箱 / 6 包 (3 6 ケ)

●離型紙をめくり、ごらん下さい。



株式会社 シンコー

<http://www.shinko-kenzai.com>

本 社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 4-30-28
TEL 06-6541-5755 (代表) FAX 06-6541-8797
E-mail osaka@shinko-kenzai.com

東 京 支 店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953
TEL 048-798-3255 FAX 048-798-5923

新 潟 営 業 所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越 377-1
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689

仙 台 営 業 所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923

エースコン事業部 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-2-10
東京営業所 タイヤバレスステーションプラザ船橋714号

九 州 出 張 所 〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸 4-4-6-602
TEL・FAX 092-518-5562

四 国 駐 在 所 大阪本社までお問い合わせ下さい

工 場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町 2-12-14



詳しくはお気軽に当店までお問合せ下さい。