



研削用カップ

サーフェーサーエース

■使用用途：コンクリート、レンガ、ブロックの研削




サーフェーサーの切れ味を
そのままに作業性向上

低振動 切れ味抜群!!

■ショックレスフランジ装着

ショックレスフランジが振動を吸収し、振動を低減!!

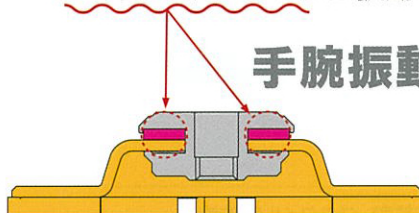

手腕振動 **60% CUT**


当社〔DF-4M〕比

■本体の軽量化

基板強度を維持しながら、本体を軽量化!!

重量 **13% CUT**

当社〔DF-4M〕比

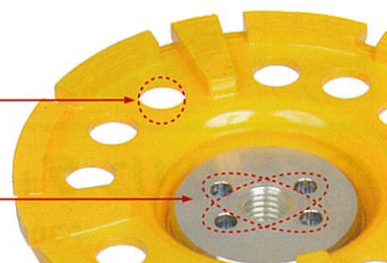

■脱着の利便性向上

脱着用のスパナ穴を各メーカーに合わせて設計することで、ディスクグラインダ付属のスパナでも確実に取付け、取外しが可能!!

メーカー別標準スパナ位置



サーフェーサーエース

DF-AM (切れ味重視)

形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(M)	付属リング	希望小売価格
DF-A4M	100 ^{mm}	6.0 ^{mm}	4.5 ^{mm}	M10 ^{mm}	— ^{mm}	15,000 ^円