




ユニークなナノテクノロジー  
極めて経済的で確かな効果！  
英国クラウン・ペインツ社製品

外壁塗装面防汚処理剤

# ダート・レペレント

(Sandtex Trade DIRT REPELLENT)

ダート・レペレントは英国で開発された特殊な超微粒シリカ水溶液で、白色または淡色の外壁塗装面に塗布して乾燥すると直ちに親水性となり、強力な汚れ防止効果を発揮します。

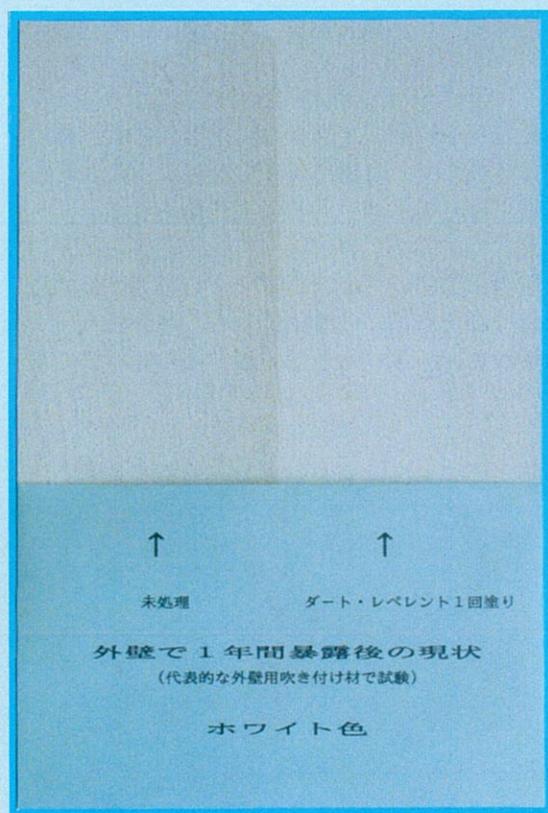

- ★ ほとんどの水性樹脂塗料面に最適
- ★ ドラマティックな汚染防止効果
- ★ 塗り残し防止着色剤入り、乾燥後は無色透明
- ★ 塗り伸ばせて非常に経済的
- ★ 施工が容易で速い
- ★ カビ・コケ類の発生を抑制
- ★ 英国のユニークなナノテクノロジー

ダート・レペレント塗布後5年以上経過した施工例（日本）



## 性状と荷姿

ピンク色水溶液、比重1.018、  
5ℓポリ缶、4缶入りカートン

## 下地準備

仕上げ塗料が乾燥したら、できるだけ早くダート・レペレントを塗布してください。もし表面が汚れていたら、洗って乾燥させます。

## 施工

ダート・レペレントの容器を軽く振って均一に分散させてから、ハケ、ローラーまたは低圧園芸スプレーで塗布します。表面が粗い場合にはハケ塗りです。筋状に流れないように、塗り残しのないように、均一に塗り伸ばしてください。ダート・レペレントは塗り残し防止のためにピンクに着色されていますが、乾燥すると無色透明になります。通常は1回塗りで充分です。ただし、非常に粗い表面には、塗り残しのないように2回塗りしてください。

## 洗浄

作業直後に使用道具に付いたダート・レペレントをできるだけ取ってから、水洗いしてください。

## 施工可能面積

通常、15～25㎡/ℓ

## 乾燥時間

通常、約60分で乾燥し、塗り重ねもできます。

## 使用上の留意事項

1. 濃色の塗装面には使用しないでください。白っぽいムラが残る場合があります。
2. 溶剤型ツヤ有りなど吸水性が皆無に近い塗料には適しません。
3. 白色の塗料の場合、黄ばむことがあります。数日後には消えます。
4. 湿度の高い場合や気温が8℃未満の場合には施工しないでください。
5. 容器の栓をしっかりと閉めて直立させ、凍結しないように、また、極端な暑さ寒さから保護してください。

## 健康上の注意事項

ダート・レペレントは毒劇物を含有しませんが、他の水性塗料と同様に下記の点に注意してください。

1. 目に入ったたり、皮膚に付着しないように注意し、必要に応じて保護手袋や保護眼鏡を着用してください。万一、目に入った場合は直ちに大量の水で洗い、症状が続くなら医師の診療を受けてください。皮膚に付着した場合には適切なクリーナーまたは石鹸と水で洗ってください。
2. 詳細については安全データシートをご参照ください。

特約店

日本総代理輸入元

建設材料コンサルタント

**東 亜 貿 易 株 式 会 社**

〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-1100

電話 06-6346-0212(代)

FAX 06-6346-0226

em@toaboeki.com

www.toaboeki.com