

鉄筋入りコンクリート切断用



低騒音ナイト

ダイヤ層
8mm

ターボ
チップ



■使用用途：鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断

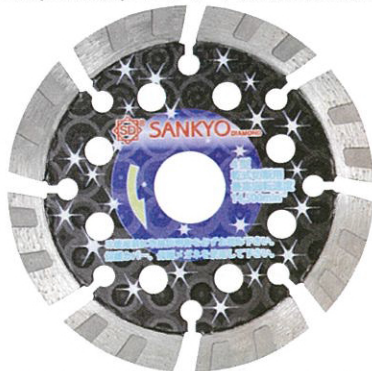


寿命の向上!!

ダイヤ層30%増量
高強度なダイヤ採用と
チップ高8mm。



ターボチップの特長

ターボチップ(凹凸チップ)採用で被
削材との接触面積が少なく、チップに
かかる抵抗が減少し、切れ味が向上。



ターボチップ
チップ断面図

コンクリート・石材兼用刃


切れ味そのままに、低騒音機能をプラス!!

低騒音機能!!

・特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。

騒音測定結果

レーザーターボ8X(LT-4)を100%とした場合

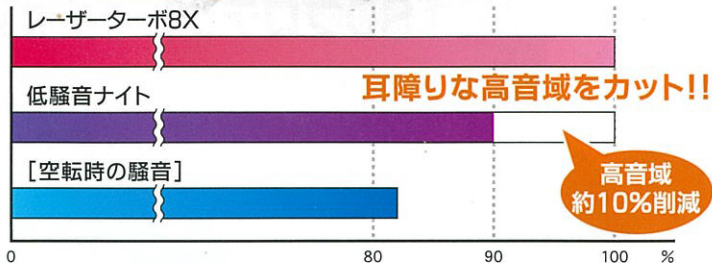

耳障りな高音域をカット!!

高音域
約10%削減

*社内試験データによる

LT-S

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
LT-S4	105 ^{mm}	2.0 ^{mm}	8.0 ^{mm}	20.0 ^{mm}	15 ^{mm}	10,900 ^円
LT-S5	125	2.0	8.0	22.0	20	14,500

